


## Design Pattern : chain of responsibility

### Intent

Avoid coupling the sender of a request to its receiver by giving more than one object a chance to handle the request. Chain the receiving objects and pass the request along the chain until an object handles it.

### Structure

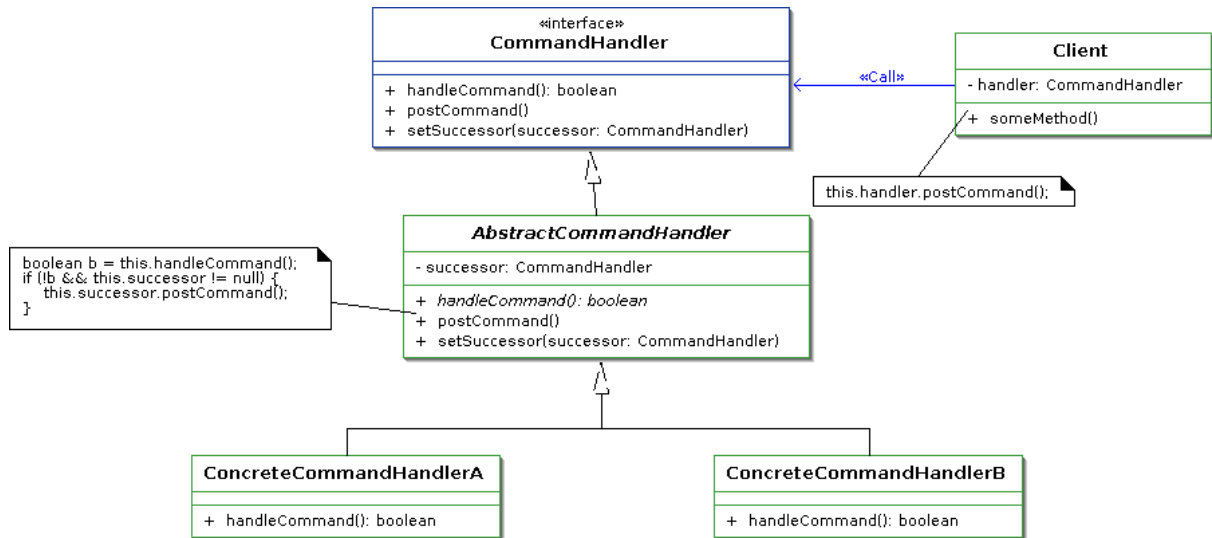

### Éléments caractéristiques

- un chaînage vers un objet du même type (CommandHandler)
- une méthode qui réalise la chaîne de traitements (postCommand()) : appelle la méthode de traitement (handleCommand()) et en cas d'échec transmet la tâche au maillon suivant de la chaîne.

### Exemples rencontrés en TD

Questionnaires : gestion de la création des réponses à partir d'une chaîne de caractères.

